



Antennensockel tauschen

Rücksitze umklappen.

Erst müsst ihr die Stopfenclips entfernen rot eingekreist **Bild 1**
danach sind die Kleiderbügelhalter zu entfernen, darauf drücken und **ca. 45°** nach links drehen.
Bild 2 (Blau eingekreist **Bild 1**).

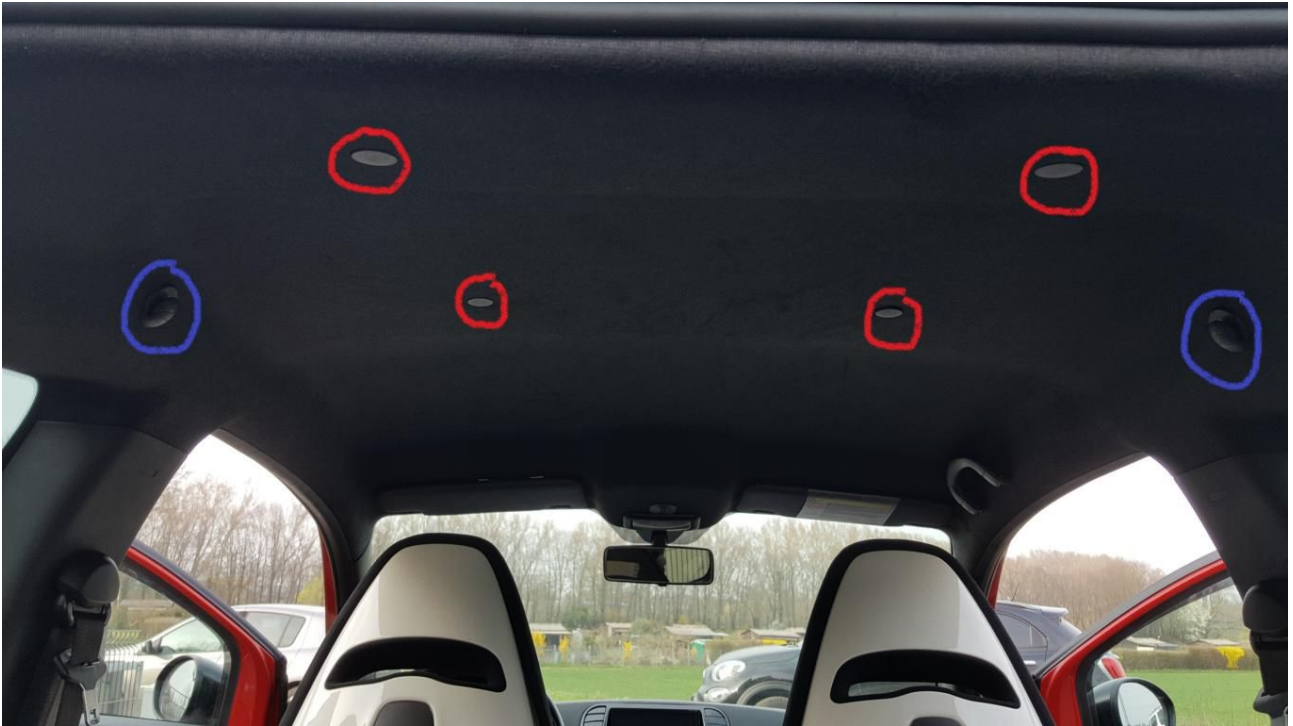

Halterung für die
Ablage hinten entfernen zwei Kreuzschrauben **Bild 3**.

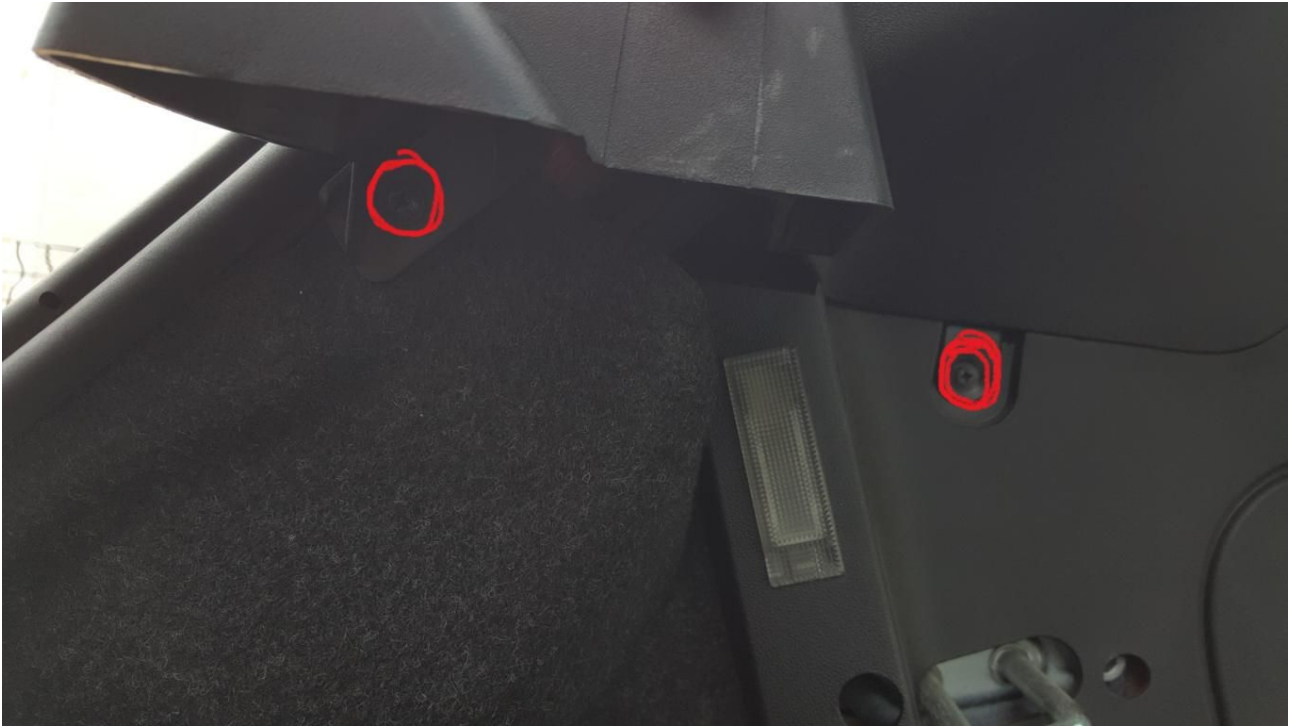

Jetzt hintere Seitenteile
entfernen **Bild 4 und 5** (Sind nur geclipst)



Vordere Gurte

entfernen. Hochklappen und Schraube lösen. So dann hinlegen, daß der Gurt nicht eingezogen wird. Am besten auf den umgeklappten Rücksitzbank und etwas Schweres drauflegen .**Bild 6**



Nach dem Gurt müsst
ihr jetzt die Abdeckung abmachen unten ausclipsen und nach unten wegziehen.
Bild 7 und 8.



Jetzt nur noch
Heckklappendichtung oberes Stück runterziehen und an den Türen jeweils an der
oberen Ecke.

Jetzt könnt ihr den
Dachhimmel leicht runterdrücken Antenne ausstecken und aufschrauben.

Evtl. geht's auch leichter, nämlich so:

Du kommst von hinten von der Heckklappe sehr gut ran. Die beiden Kunststoffstopfel entfernen und die Papperdeckel vorsichtig nach unten biegen. Dort findest Du die Steckverbindung und kannst die Zentralmutter lösen (??Schlüsselweite 22??)